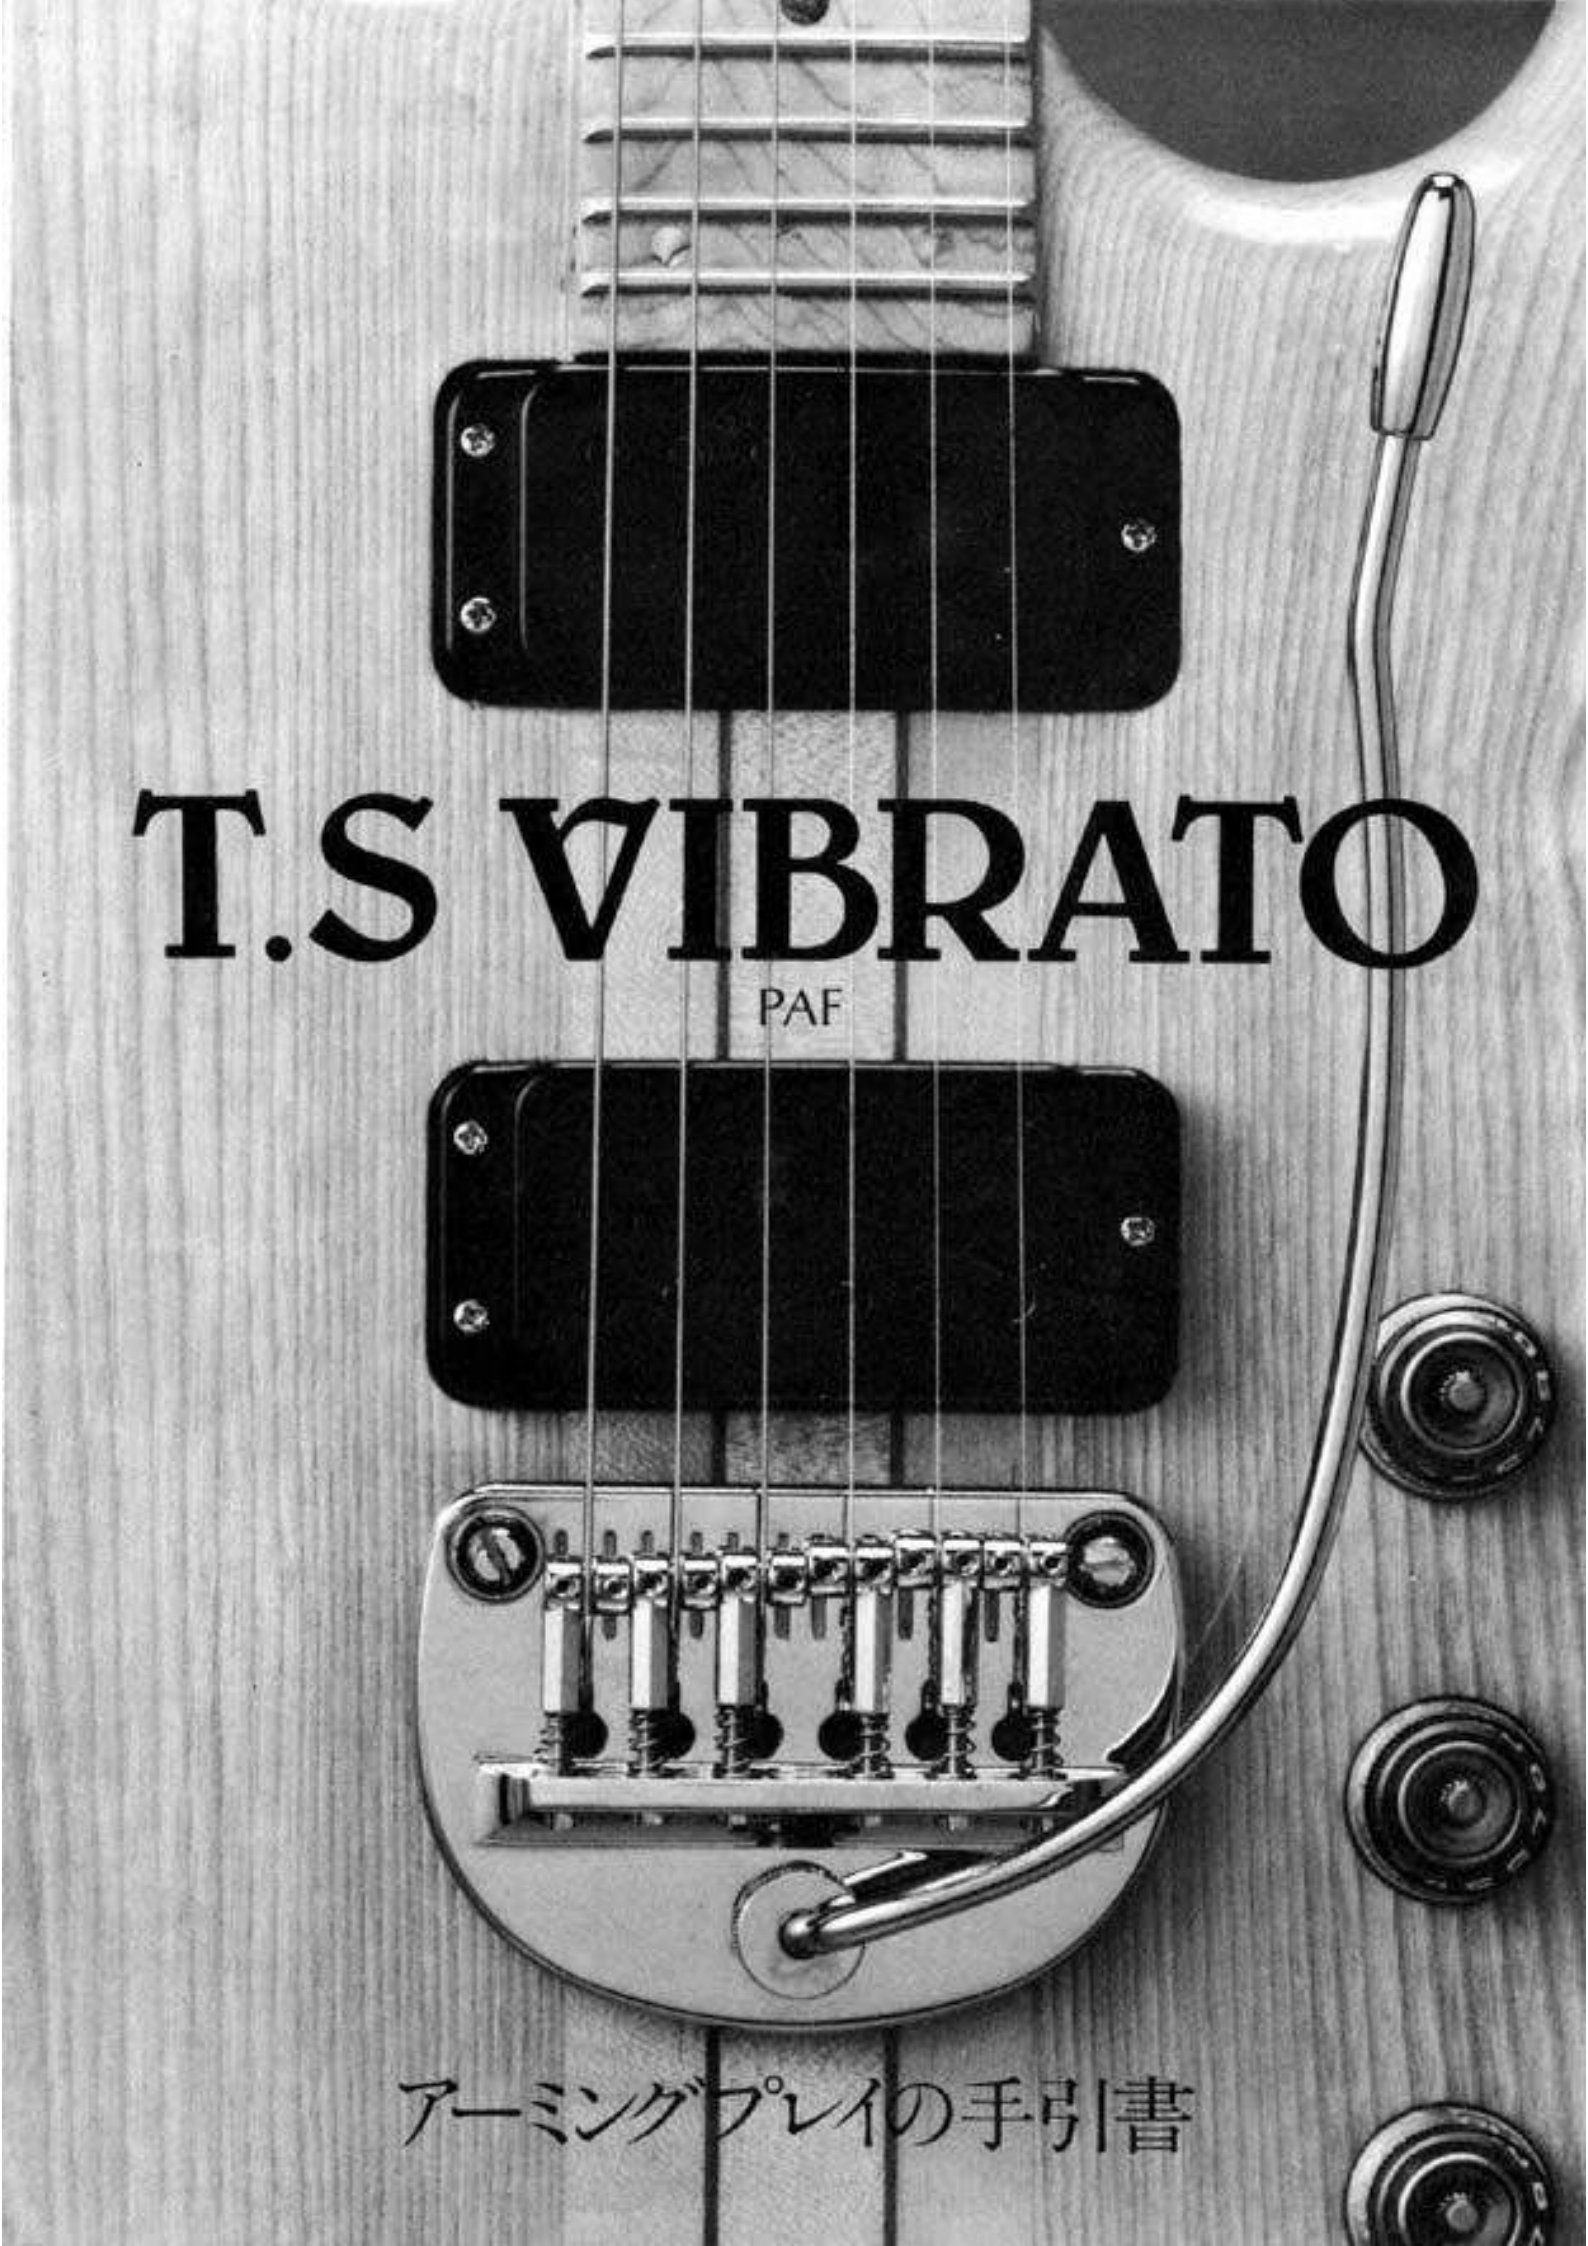

T.S VIBRATO

PAF

アーミングプレイの手引書

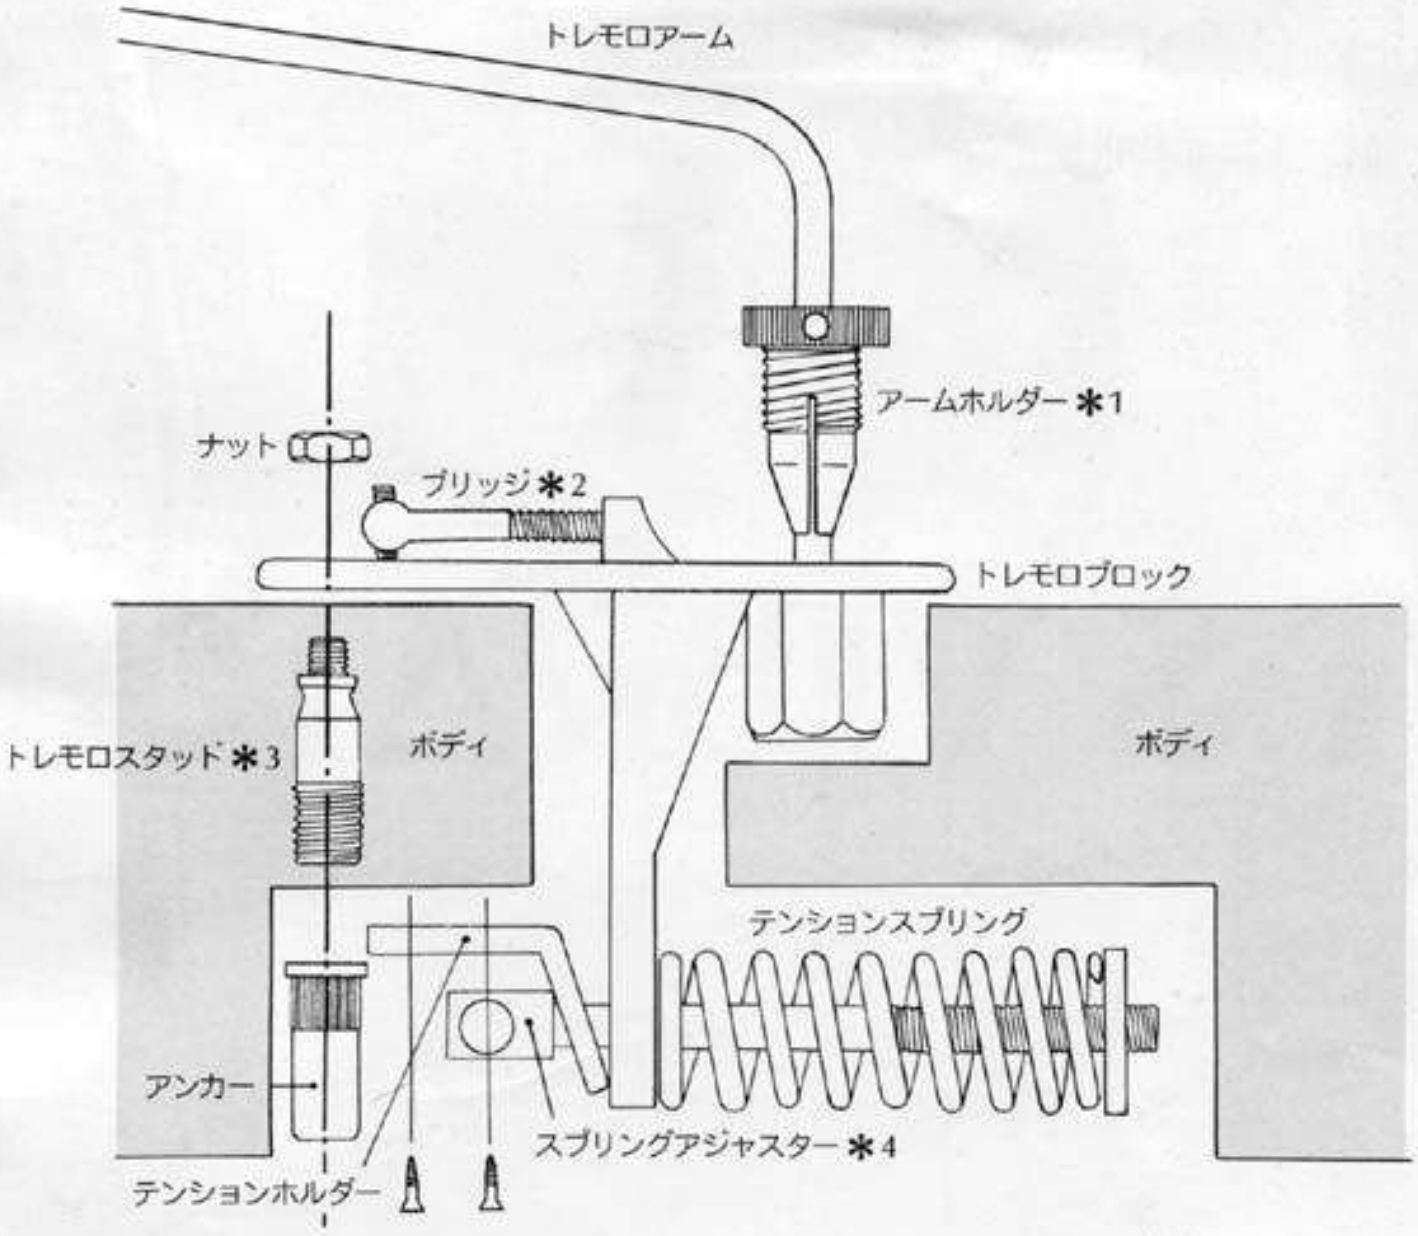

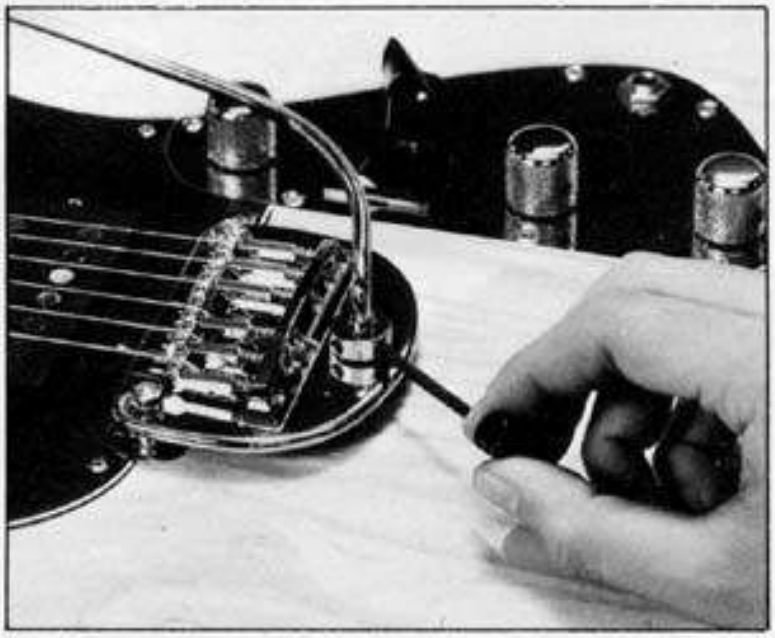

＊1アームホルダー

アームホルダーはすり割りとテーパーがついたホルダーで、トレモロアームの高さと固さを調節します。

トレモロアームをアームホルダーの中にさしこみ、ホルダーを時計の回る方向に締めていきます。

完全にロックしたい場合はトラスロッドを調節するパイプレンチを使って任意の固さにロックします。

アームホルダーはさしこまれたトレモロアームを締めて抜けないようにするだけですから、アームが折れた場合でもアームの交換だけですみ、ユニットごと交換する必要はありません。

＊2ブリッジ
弦はユニットにフットするだけです。
オクターブチェックはプラスのドライバーを使ってください。
ブリッジ駒の高さ調整はミニ6角レンチを使って任意の高さにセットしてください。

＊3トレモロスタッド
トレモロスタッドはトレモロブロックの支点になっています。
スタッドにはすり割りが入っていますのでマイナスのドライバーでブロック全体の高さを任意に調節できます。
ブロックが低くすぎますとユニットがボディに触れますので注意してセットしてください。

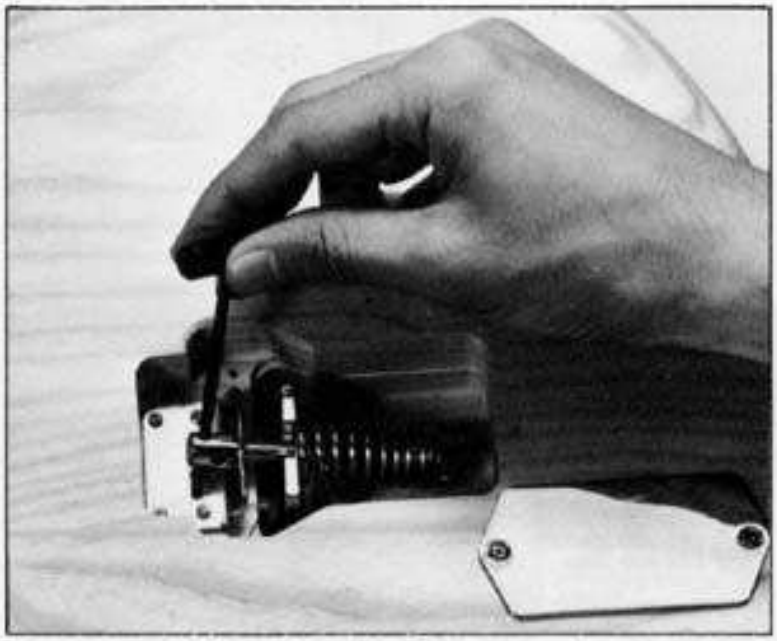

＊4スプリングアジャスター
スプリングアジャスターはテンションスプリングの強弱を調節します。
調節にはトラスロッド用のパイプレンチを使い、時計の回る方向に締めますとアーミングは固くなり、同時にトレモロブロックはボディに近づきます。

T.S VIBRATO／定価¥8,000
改造費 ¥7,000
改造はグレコギターとMUSIC MAN
スティングレイギター、セイバーIIに
限りグレコリペアールーム東京で行います。

GRECO

富士弦楽器製造株式会社

株式会社
神田商会

リペアールーム

〒101 東京都千代田区神田鍛冶町3-4-2 TEL 03(254)3641
〒541 大阪市東区北久宝寺町5-51 TEL 06(241)1181
〒060 札幌市中央区大通り東7-1-114-119 TEL 011(221)8291